


# KOHLER®

# SDMO®

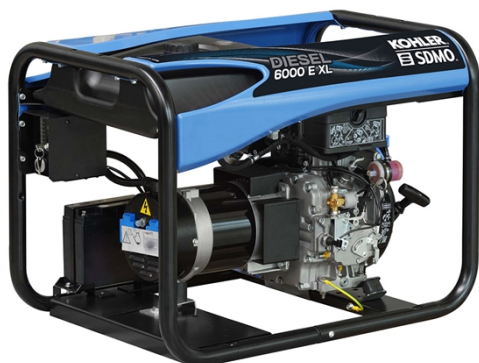

## DIESEL 6000 E XL C M

PORTABLE POWER

Серия DIESEL

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель KOHLER
- Большая автоном
- Панель управления, оснащенная счетчиком отработанных часов и APM202
- Электрический запуск с помощью аккумулятора без обслуживания

Останов по низкому уровню масла. Благодаря этой функции двигатель не запустится или остановится во время своей работы, если уровень масла для бензиновых двигателей или давление масла для дизельных двигателей слишком слабое.

### Серия DIESEL

Преимущество автономии и долгого срока службы для всех профессиональных применений.



## DIESEL 6000 E XL C M

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |            |
|--|------------|
| Серия  | DIESEL     |
| Частота, Гц  | 50 Hz      |
| Максимальная мощность (кВт) *                                    | 4.90       |
| Номинальное напряжение (В)                                       | 230        |
| Количество фаз   | Однофазный |
| Топливо  | дизель     |
| (л)  | 16         |
| Расх. 75% (л/ч) *  | 1.20       |
| Запас хода 75% (ч) *   | 13.30      |
| Гарантированный уровень звукового давления L <sub>WA</sub> дБ(А) | 108        |
| Уровень звукового давления при 1м дБ(А)                          | 93         |
| Уровень звукового давления при 7м дБ(А)                          | 79         |

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Марка двигателя          | KOHLER DIESEL |
| Тип двигателя            | KD440E        |
| Расп                     | JPX           |
| Запуск                   | Электрический |
|                          | А             |
| Объем (см <sup>3</sup> ) | 442           |
| масл ,                   | 1.50          |

### ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Технология        | Be    |
| Регулирование AVR | Нет   |
| Класс защиты      | IP 23 |
| Класс изоляции    | H     |

1 розетка 230В 10/16А - выключатель  
1 розетка 230В 32А - выключатель + индикатор + APM202

### РАЗМЕРЫ И ВЕС

|                |       |
|----------------|-------|
| Длина (см)     | 81    |
| Ширина (см)    | 55.50 |
| Высота (см)    | 59    |
| Вес нетто (кг) | 103   |

### УПАКОВКА

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Тип упаковки                   | Картонная коробка |
| Длина (см)                     | 82                |
| Ширина (см)                    | 56.50             |
| Высота (см)                    | 60                |
| Вес (кг)                       | 106               |
| Тип палеты                     | 120/80            |
| Количество коробок на палете   | 6                 |
| Высота упакованной палеты (см) | 193               |
| Вес упакованной палеты (кг)    | 646               |

# KOHLER®

# SDMO®

DIESEL 6000 E XL C M - PORTABLE POWER - DIESEL

Недоговорной документ — Стремясь к повышению качества своей продукции, компания SDMO Industries оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять любые характеристики, указанные в настоящем документе. \*ISO 8528.

Партнер KOHLER-SDMO в России ООО "СИНЕРА" тел. 8(495) 783-65-15 | 8 (800) 100-70-70 | info@sdmo-master.ru

# KOHLER®

# SDMO®

## DIESEL 6000 E XL C M

### Аксессуары



Руководство по использованию и обслуживанию



Фиксирующие штифты на земле



Эргономические ручки захвата



Аккумуляторная батарея без обслуживания

### Варианты



**R02**

Этот набор включает счетчик отработанных часов и устройство защитного отключения.



**RSTART2**

Беспроводный пульт управления, позволяющий включить и выключить электрогенератор на расстоянии до 50 метров (требует установки системы контроля управления APM202).



**VERSO50**

Автомат ввода резерва (АВР)



**R05M**

Ручной переключатель источника позволяет подключить электрогенератор к домашней сети и управлять в ручном режиме выбором источника при обрыве электроснабжения и возврате напряжения.



**RKB1HD**

Тележка для перевозки генераторов, мощность которых меньше или равна 6 кВт



**RKDS1**

комплект для обслуживания двигателя CH350E и CH440E (Diesel 6000 E XL C - Diesel 6500 TE XL C)



**RPM**

Вилки на кабель для всех моделей включают: 2x16A/230 В, CEE17 : 1X16A/230В, 1X32A/230В и 1X16A/400В



**RPQ**

Комплект заземления  
Гальванизированный кольцо высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м кабеля сечением 10мм².



**RBAC**

Сменный бак для хранения

# KOHLER® SDMO®

DIESEL 6000 E XL C M - PORTABLE POWER - DIESEL

Недоговорной документ — Стремясь к повышению качества своей продукции, компания SDMO Industries оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять любые характеристики, указанные в настоящем документе. \*ISO 8528.

Партнер KOHLER-SDMO в России ООО "СИНЕРА" тел. 8(495) 783-65-15 | 8 (800) 100-70-70 | info@sdmo-master.ru